

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

Vacuum lifters for handling marbles and stones are designed with one or more suction pads according to the type, dimensions and weight of the marble. Suction pads are supported by a steel frame that can be capsized manually or with compressed air. Vacuum can be powered with air at 6-7 bar or through an electric motor powered at 380 50Hz, or 230V 50Hz 1 ph. Upon demand batteries mounted on the frame for independent operation. FAS vacuum lifters for marble are available with working load limit from 80 Kg to 2000 Kg.

I sollevatori a depressione per la movimentazione di lapidei in genere (lastre lucide o semilavorate, sfiammate e bocciardate) sono realizzati con una o più piastre aspiranti in base alle dimensioni, al peso e al tipo di marmo. Le piastre aspiranti sono montate su un telaio che può essere ribaltato manualmente o con aria compressa. Le ventose possono essere alimentate con aria compressa a 6-7 bar oppure mediante una pompa per il vuoto azionata da un motore elettrico a 380V 50Hz oppure 230V monofase. Su richiesta funzionamento indipendente mediante batterie installate sul telaio della ventosa. Sono disponibili con portate da 80 Kg a 2000Kg.



VENTOSE A 1 PIASTRA PER MARMO
TIPO FM1 ad aria compressa
TIPO FM1G con gruppo pompante elettrico

VACUUM LIFTERS WITH 1 SUCTION PAD FOR MARBLE
FM1 TYPE powered with compressed air
FM1G TYPE powered with electric motor

CARATTERISTICHE
SPECIFICATION

Vacuum lifters with single suction pad for small plates.
Working load limits from 80 Kg to 1000 Kg.

FM1 Type

Powered with compressed air 6-7 bar.

FM1G type

Powered with electric motor 380V 50Hz or
230V 50Hz 1 phase.

- 0-90° manual overturning of the supporting frame, with provision for locking in the horizontal position.
- Suction pads made of high tensile steel.
- Rubber seals suitable for smooth surfaces.
- Vacuum gauge with graduated scale to check the level of vacuum.
- Vacuum pump with low air consumption 100 l/min.
- Non-return valve.
- Acoustic and visual alarm to advise a low level of vacuum; the alarm is powered by rechargeable batteries. A battery charger at 230V single phase is supplied as well.
- Safety large aluminium tank of vacuum to grant the grip of the marble even in the absence of current; the tank is equipped with a tap to drain the condense.
- Central handle with slide valve to grip and release the load.

Upon demand

- 0-90° manual or air overturning of the supporting frame.
- Independent operation with 12V batteries installed on the supporting frame.
- Suction pads for transpiring marble.

Ventose ad una piastra idonee per lastre piccole o medio-piccole.
Portate da 80 Kg a 1000 Kg.

Tipo FM1

Funzionamento con aria compressa a 6-7 bar.



Tipo FM1G

Funzionamento con gruppo pompante elettrico alimentato a 380V 50Hz o
230V 50Hz monofase.

- Telaio portante ribaltabile 0-90° manualmente, con possibilità di blocco in posizione orizzontale.
- Piastre aspiranti realizzate con acciaio ad alto limite di snervamento.
- Guarnizioni di gomma telata adatte per superfici lisce, fiammate e bocciardate.
- Vuotometro con scala graduata per monitorare il grado di vuoto.
- Pompa del vuoto con ridotto consumo d'aria 100 l/min.
- Valvola di non ritorno.
- Circuito di sicurezza costituito da un sistema di allarme acustico e visivo, con funzionamento autonomo mediante batterie ricaricabili, che segnala uno scarso grado di vuoto. Carica batterie a 230V 50Hz monofase compreso nella dotazione.
- Serbatoio di alluminio per la riserva del vuoto per garantire la presa anche in caso di mancanza di corrente, con rubinetto per lo scarico della condensa.
- Manico centrale con valvola a corsoio per la presa ed il rilascio del carico, con blocco di sicurezza per prevenire manovre involontarie.

Su richiesta

- Telaio ribaltabile 0-90° manuale o pneumatico.
- Funzionamento indipendente mediante batterie 12V montate sul telaio della ventosa.
- Guarnizioni idonee per materiali traspiranti (travertino, peperino, subbiato).

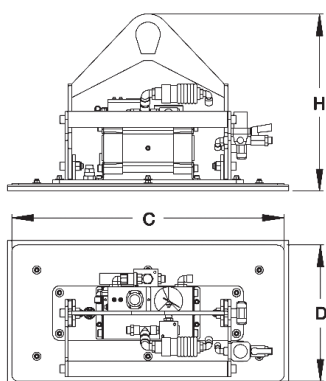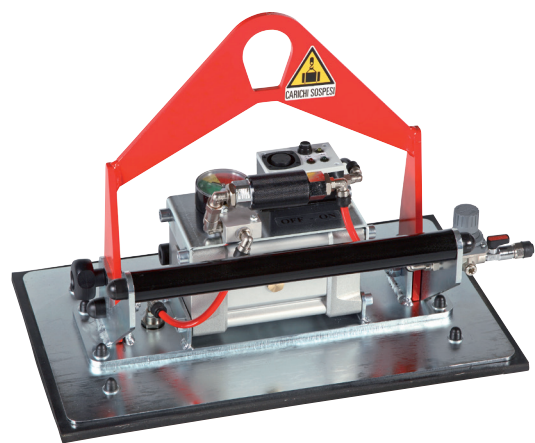

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Portata WLL	Tipo ad aria compressa Air compressed	Tipo con gruppo pompante elettrico Electric motor	Piastre Suction pads	Dimensioni piastre Suction pads dimensions	Consumo aria Air consumption	Peso* Weight*	
Kg			n°	CxD mm	l/min	kg	H mm
80	FM1-80	FM1G-80	1	400x150	130	16	380
100	FM1-100	FM1G-100	1	400x200	130	17	380
125	FM1-125	FM1G-125	1	500x200	130	18	390
200	FM1-200	FM1G-200	1	600x200	130	19	390
250	FM1-250/5	FM1G-250/5	1	500x300	130	21	390
250	FM1-250/7	FM1G-250/7	1	700x200	130	25	430
300	FM1-300/6	FM1G-300/6	1	600x300	130	26	390
300	FM1-300/8	FM1G-300/8	1	800x200	130	27	430
500	FM1-500/5	FM1G-500/5	1	550x400	130	33	430
500	FM1-500/8	FM1G-500/8	1	800x300	130	33	430
1000	FM1-1000	FM1G-1000	1	1000x450	270	60	460

* Peso escluso gruppo pompante elettrico.

* Weight without electric motor

Ventose

Vacuum lifters

VENTOSE A 2 PIASTRE PER MARMO

TIPO FM2 ad aria compressa

TIPO FM2G con gruppo pompante elettrico

VACUUM LIFTERS WITH 2 SUCTION PADS FOR MARBLE
FM2 TYPE powered with compressed air
FM2G TYPE powered with electric motor

CARATTERISTICHE

SPECIFICATION

Vacuum lifters with 2 suction pads for medium small plates.
Working load limits from 250 Kg to 1000 Kg.

FM2 Type

Powered with compressed air 6-7 bar.

FM2G type

Powered with electric motor 380V 50Hz or 230V 50Hz 1 phase.

- 0-90° manual overturning of the supporting frame, with provision for locking in the horizontal position.
- Lock/unlock device for the quick adjustment of the plates.
- Suction pads made of high tensile steel.
- Rubber seals suitable for smooth surfaces.
- 0-90° turning of the plates.
- Suction pads individually excludable with faucets.
- Vacuum gauge with graduated scale to check the level of vacuum.
- Vacuum pump with low air consumption 100 l/min.
- Non-return valve.
- Acoustic and visual alarm to advise a low level of vacuum; the alarm is powered by rechargeable batteries. A battery charger at 230V single phase is supplied as well.
- Safety aluminium tank of vacuum to grant the grip of the marble even in the absence of current; the tank is equipped with a tap to drain the condense.
- Central handle with slide valve to grip and release the load.

Upon demand

- 0-90° manual or air overturning of the supporting frame.
- Independent operation by 12V batteries installed on the supporting frame.
- Suction pads for transpiring marble.

Ventose ad due piastre idonee per lastre di medio-piccole dimensioni.
Portate da 250 Kg a 1000 Kg.

Tipo FM2

Funzionamento con aria compressa a 6-7 bar.

Tipo FM2G

Funzionamento con gruppo pompante elettrico alimentato a 380V 50Hz o 230V 50Hz monofase.

- Telaio portante ribaltabile 0-90° manualmente, con possibilità di blocco in posizione orizzontale.
- Regolazione longitudinale delle piastre con rapido sistema blocco/sblocco.
- Piastre aspiranti realizzate con acciaio ad alto limite di snervamento.
- Guarnizioni di gomma telata adatte per superfici lisce, fiammate e bocciardate.
- Orientamento delle piastre 0-90° mediante sfilo.
- Piastre complete di rubinetto di esclusione.
- Vuotometro con scala graduata per monitorare il grado di vuoto.
- Valvola di non ritorno.
- Circuito di sicurezza costituito da un sistema di allarme acustico e visivo, con funzionamento autonomo mediante batterie ricaricabili, che segnala uno scarso grado di vuoto. Carica batterie a 230V monofase compreso nella dotazione.
- Serbatoio di alluminio per la riserva del vuoto, per garantire la presa anche in caso di mancanza di corrente, con rubinetto per lo scarico della condensa.
- Manico centrale con valvola a corsoio per la presa ed il rilascio del carico, con blocco di sicurezza per prevenire manovre involontarie.

Su richiesta

- Telaio ribaltabile 0-90° manuale o pneumatico.
- Funzionamento indipendente mediante batterie 12V montate sul telaio della ventosa.
- Guarnizioni idonee per materiali traspiranti (travertino, peperino, subbiato).



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Portata WLL	Tipo ad aria compressa Air compressed	Tipo con gruppo pompante elettrico Electric motor	Piastre Suction pads	Dimensioni piastre Suction pads dimensions	Dimensioni Dimensions			Consumo aria Air consumption	Peso* Weight*	
Kg			n°	CxD mm	A mm	B min/max mm	M	l/min	kg	H mm
250	FM2-250	FM2G-250	2	200x500	1410	800/1800	305	130	47	490
500	FM2-500	FM2G-500	2	300x500	1420	920/1800	305	130	52	510
1000	FM2-1000	FM2G-1000	2	400x550	1460	1070/1880	310	270	67	510

* Peso escluso gruppo pompante elettrico.

* Weight without electric motor

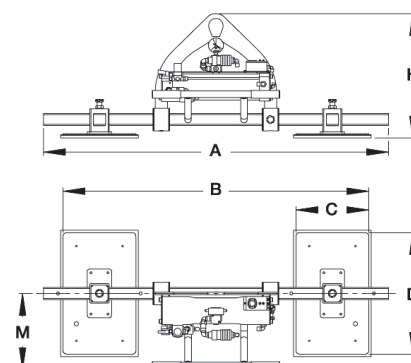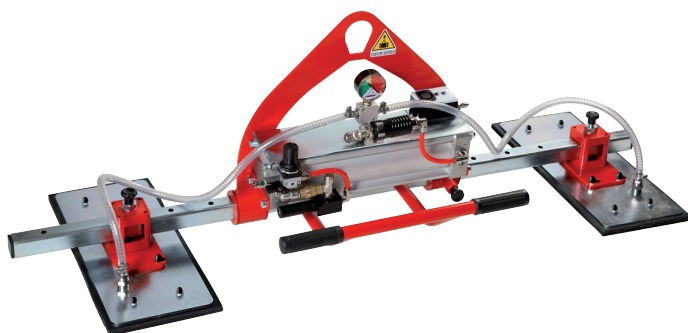

CARATTERISTICHE
SPECIFICATION

Vacuum lifters with 3 suction pads for medium size plates.
Working load limits from 375 Kg to 1125 Kg.

FM3 Type

Powered with compressed air 6-7 bar.

FM3G type

Powered with electric motor 380V 50Hz or
230V 50Hz 1 phase.

- 0-90° manual overturning of the supporting frame, with provision for locking in the horizontal position.
- Lock/unlock device for the quick adjustment of the plates.
- Suction pads made of high tensile steel.
- Rubber seals suitable for smooth surfaces.
- 0-90° turning of the plates.
- Suction pads individually excludable with faucets, for a greater versatility.
- Vacuum gauge with graduated scale to check the level of vacuum.
- Non-return valve.
- Acoustic and visual alarm to advise a low level of vacuum; the alarm is powered by rechargeable batteries. A battery charger at 230V single phase is supplied as well.
- Safety aluminium tank of vacuum to grant the grip of the marble even in the absence of current; the tank is equipped with a tap to drain the condensate.
- Central handle with slide valve to grip and release the load.

Upon demand

- 0-90° manual or air overturning of the supporting frame.
- Independent operation by 12V batteries installed on the supporting frame.
- Suction pads for transpiring marble.

Ventose ad tre piastre idonee per lastre di medie dimensioni.
Portate da 375 Kg a 1125 Kg.

Tipo FM3

Funzionamento con aria compressa a 6-7 bar.

Tipo FM3G

Funzionamento con gruppo pompante elettrico alimentato a 380V 50Hz o 230V 50Hz monofase.

- Telaio portante ribaltabile 0-90° manualmente, con possibilità di blocco in posizione orizzontale.
- Regolazione longitudinale delle piastre con rapido sistema blocco/sblocco.
- Piastre aspiranti realizzate con acciaio ad alto limite di snervamento.
- Guarnizioni di gomma telata adatte per superfici lisce, fiammate e bocciardate.
- Orientamento delle piastre 0-90° mediante sfilo.
- Rubinetto di esclusione su tutte le piastre per una maggiore versatilità.
- Vuotometro con scala graduata per monitorare il grado di vuoto.
- Valvola di non ritorno.
- Circuito di sicurezza costituito da un sistema di allarme acustico e visivo, con funzionamento autonomo mediante batterie ricaricabili, che segnala uno scarso grado di vuoto. Carica batterie a 230V monofase compreso nella dotazione.
- Serbatoio di prevuoto di alluminio con rubinetto per lo scarico della condensa, per garantire la presa anche in caso di mancanza di corrente.
- Manico centrale con valvola a corsoio per la presa ed il rilascio del carico, con blocco di sicurezza per prevenire manovre involontarie.

Su richiesta



- Telaio ribaltabile 0-90° manuale o pneumatico.
- Funzionamento indipendente mediante batterie 12V montate sul telaio della ventosa.
- Guarnizioni idonee per materiali traspiranti.

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Portata WLL	Tipo ad aria compressa Air compressed	Tipo con gruppo pompante elettrico Electric motor	Piastre Suction pads n°	Dimensioni piastre Suction pads dimensions		Dimensioni Dimensions			Consumo aria Air consumption l/min	Peso* Weight* kg	H mm
				Laterali Lateral Cx D mm	Centrali Central Ex F mm	A mm	B min/max mm	M			
375	FM3-375	FM3G-375	3	200x500	200x500	1410	800/1800	305	130	52	490
625	FM3-625	FM3G-625	3	300x500	200x500	1420	920/1800	510	130	58	510
1125	FM3-1125	FM3G-1125	3	400x550	200x500	1460	1070/1880	510	270	76	510

* Peso escluso gruppo pompante elettrico.

* Weight without electric motor

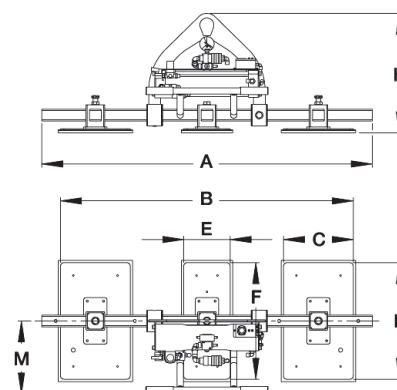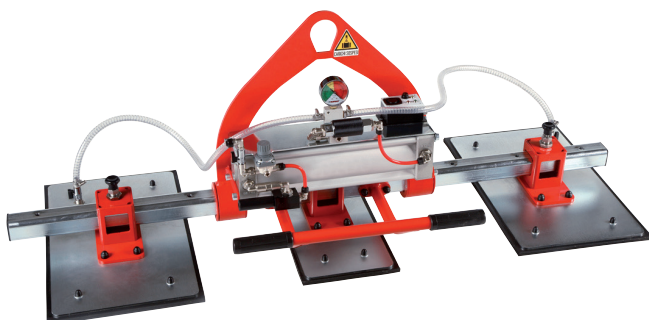

Ventose

Vacuum lifters

VENTOSE A 4 PIASTRE PER MARMO

TIPO FM4 ad aria compressa

TIPO FM4G con gruppo pompante elettrico

VACUUM LIFTERS WITH 4 SUCTION PADS FOR MARBLE
FM4 TYPE powered with compressed air
FM4G TYPE powered with electric motor

CARATTERISTICHE

SPECIFICATION

Vacuum lifters with 4 suction pads cross disposed for large size plates.
Working load limits from 500 Kg to 2000 Kg.

FM4 Type

Powered with compressed air 6-7 bar.

FM4G type

Powered with electric motor 380V 50Hz
or 230V 50Hz 1 phase.

- 0-90° manual overturning of the supporting frame, with provision for locking in the horizontal position.
- Lock/unlock device for the quick adjustment of the plates.
- Suction pads made of high tensile steel.
- Rubber seals suitable for smooth surfaces.
- 0-90° turning of the plates.
- Suction pads individually excludable with faucets.
- Vacuum gauge with graduated scale to check the level of vacuum.
- Vacuum pump with low air consumption 100 l/min.
- Non-return valve.
- Acoustic and visual alarm to advise a low level of vacuum; the alarm is powered by rechargeable batteries. A battery charger at 230V single phase is supplied as well.
- Safety aluminium tank of vacuum to grant the grip of the marble even in the absence of current; the tank is equipped with a tap to drain the condense.
- Central handle with slide valve to grip and release the load.

Upon demand

- 0-90° manual or air overturning of the supporting frame.
- Independent operation by 12V batteries installed on the supporting frame.
- Suction pads for transpiring marble.

Ventose ad quattro piastre disposte a croce idonee per lastre fragili o di grandi dimensioni.
Portate da 500 Kg a 2000 Kg.

Tipo FM4

Funzionamento con aria compressa a 6-7 bar.

Tipo FM4G

Funzionamento con gruppo pompante elettrico alimentato a 380V 50Hz o 230V 50Hz monofase.

- Telaio portante ribaltabile 0-90° manualmente, con possibilità di blocco in posizione orizzontale.
- Regolazione longitudinale delle piastre con rapido sistema blocco/sblocco.
- Piastre aspiranti realizzate con acciaio ad alto limite di snervamento.
- Guarnizioni di gomma telata adatte per superfici lisce, fiammate e bocciardate.
- Orientamento delle piastre 0-90° mediante sfilo.
- Piastre complete di rubinetto di esclusione.
- Vuotometro con scala graduata per monitorare il grado di vuoto.
- Valvola di non ritorno.
- Circuito di sicurezza costituito da un sistema di allarme acustico e visivo, con funzionamento autonomo mediante batterie ricaricabili, che segnala uno scarso grado di vuoto. Carica batterie a 230V monofase compreso nella dotazione.
- Serbatoio di prevuoto di alluminio con rubinetto per lo scarico della condensa, per garantire la presa anche in caso di mancanza di corrente.
- Manico centrale con valvola a corsoio per la presa ed il rilascio del carico, con blocco di sicurezza per prevenire manovre involontarie.

Su richiesta

- Telaio ribaltabile 0-90° manuale o pneumatico.
- Funzionamento indipendente mediante batterie 12V montate sul telaio della ventosa.
- Guarnizioni idonee per materiali traspiranti.



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Portata WLL	Tipo ad aria compressa Air compressed	Tipo con gruppo pompante elettrico Electric motor	Piastre Suction pads	Dimensioni piastre Suction pads dimensions	Dimensioni Dimensions				Consumo aria Air consumption	Peso* Weight*	
Kg			n°	CxD mm	A mm	B min/max mm	P mm	Q min/max mm	l/min	kg	H mm
500	FM4-500	FM4G-500	4	500x200	1420	820/1800	840	470/1230	130	65	500
1000	FM4-1000	FM4G-1000	4	500x300	1460	970/1830	840	670/1230	270	86	500
2000	FM4-2000	FM4G-2000	4	550x400	1460	1030/1880	870	870/1290	270	128	520

* Peso escluso gruppo pompante elettrico.

* Weight without electric motor

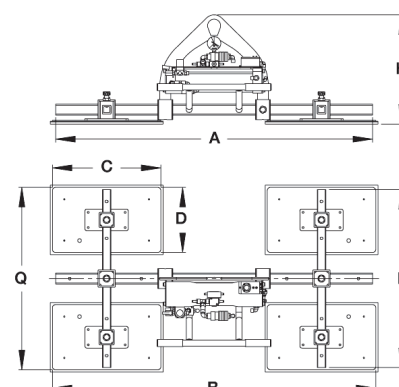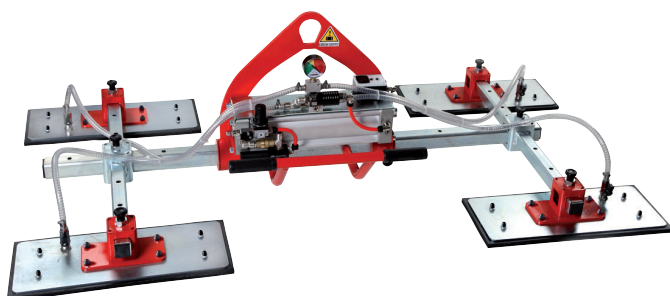

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

Vacuum lifters with 4 aligned suction pads for long plates.
Working load limits from 500 Kg to 2000 Kg.

FM4L Type

Operated with compressed air 6-7 bar.

FM4GL type

Operated with electric motor powered at 380V 50Hz
or 230V 50Hz 1 phase.

- 0-90° manual overturning of the supporting frame, with provision for locking in the horizontal position.
- Lock/unlock device for the quick adjustment of the plates.
- Suction pads made of high tensile steel.
- Rubber seals suitable for smooth surfaces.
- 0-90° turning of the plates.
- Suction pads individually excludable with faucets.
- Vacuum gauge with graduated scale to check the level of vacuum.
- Vacuum pump with low air consumption 100 l/min.
- Non-return valve.
- Acoustic and visual alarm to advise a low level of vacuum; the alarm is powered by rechargeable batteries. A battery charger at 230V single phase is supplied as well.
- Safety aluminium tank of vacuum to grant the grip of the marble even in the absence of current; the tank is equipped with a tap to drain the condensate.
- Central handle with slide valve to grip and release the load.

Upon demand

- 0-90° manual or air overturning of the supporting frame.
- Independent operation by 12V batteries installed on the supporting frame.
- Suction pads for transpiring marble.

Ventose a quattro piastre disposte in linea idonee per lastre lunghe.
Portate da 500 Kg a 2000 Kg.

Tipo FM4L

Funzionamento con aria compressa a 6-7 bar.

Tipo FM4GL

Funzionamento con gruppo pompante elettrico alimentato a 380V 50Hz
o 230V 50Hz monofase.

- Telaio portante ribaltabile 0-90° manualmente, con possibilità di blocco in posizione orizzontale.
- Regolazione longitudinale delle piastre con rapido sistema blocco/sblocco.
- Piastre aspiranti realizzate con acciaio ad alto limite di snervamento.
- Guarnizioni di gomma telata adatte per superfici lisce, fiammate e bocciardate.
- Orientamento delle piastre 0-90° mediante sfilo.
- Piastre complete di rubinetto di esclusione.
- Vuotometro con scala graduata per monitorare il grado di vuoto.
- Valvola di non ritorno.
- Circuito di sicurezza costituito da un sistema di allarme acustico e visivo, con funzionamento autonomo mediante batterie ricaricabili, che segnala uno scarso grado di vuoto. Carica batterie a 230V monofase compreso nella dotazione.
- Serbatoio di prevuoto di alluminio con rubinetto per lo scarico della condensa, per garantire la presa anche in caso di mancanza di corrente.
- Manico centrale con valvola a corsoio per la presa ed il rilascio del carico, con blocco di sicurezza per prevenire manovre involontarie.

Su richiesta



- Telaio ribaltabile 0-90° manuale o pneumatico.
- Funzionamento indipendente mediante batterie 12V montate sul telaio della ventosa.
- Guarnizioni idonee per materiali traspiranti.

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Portata WLL	Tipo ad aria compressa Air compressed	Tipo con gruppo pompante elettrico Electric motor	Piastre Suction pads	Dimensioni piastre Suction pads dimensions	Dimensioni Dimensions				Consumo aria Air consumption	Peso* Weight*	
Kg			n°	CxD mm	A mm	B1 mm	B2 mm	M mm	l/min	kg	H mm
500	FM4L-500	FM4GL-500	4	200x500	1420	820	1500	315	130	60	510
1000	FM4L-1000	FM4GL-1000	4	300x500	1460	930	1630	315	270	83	510
2000	FM4L-2000	FM4GL-2000	4	400x550	1800	1030	2070	320	270	125	520

* Peso escluso gruppo pompante elettrico.

* Weight without electric motor

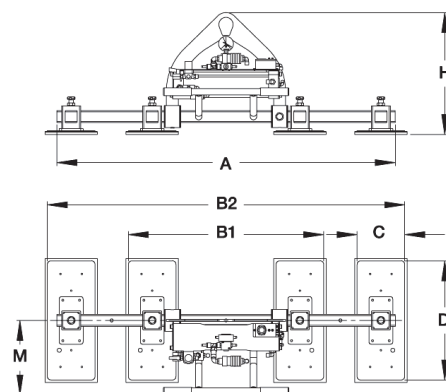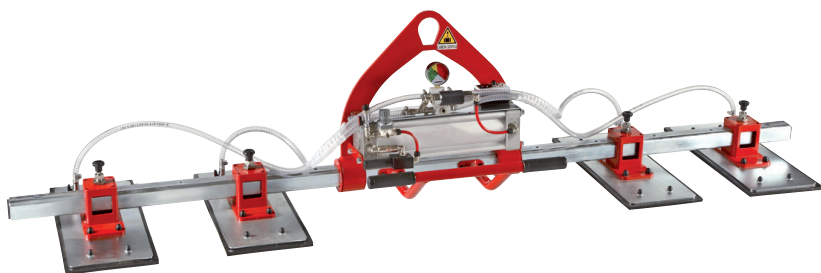

Ventose

Vacuum lifters

VENTOSE PER MARMO TIPO FMR con ribaltamento 0-90° pneumatico

VACUUM LIFTERS FOR MARBLE FMR TYPE
0-90° pneumatic tilting


CARATTERISTICHE SPECIFICATION

Vacuum lifters for marble and stones powered with compressed air, with 0-90° pneumatically operated tilting.

- 0-90° pneumatic overturning of the supporting frame, with provision for locking in the horizontal position;
- Air pressure 6/7 bar;
- Safety large aluminium tank of vacuum to grant the grip of the marble even in the absence of current; the tank is equipped with a tap to drain the condense;
- Acoustic and visual alarm to advise a low level of vacuum; the alarm is powered by rechargeable batteries;
- A battery charger at 230V single phase is supplied as well;
- Central handle with slide valve to grip and release the load.

Ventose per il marmo funzionanti ad aria compressa con ribaltamento 0-90° pneumatico.

- Ventosa a vuoto continuo, funzionante con pompa ad aria compressa;
- Struttura portante con ribaltamento 0-90° pneumatico;
- Pressione di esercizio 6/7 Bar;
- Serbatoio di pre-vuoto per garantire la presa anche in caso di mancanza di aria compressa;
- Sistema di allarme acustico e visivo per la segnalazione di un abbassamento del vuoto alimentato da batterie ricaricabili;
- Carica batterie alimentato a 230V monofase;
- Vacuometro di controllo presa materiale;
- Manico centrale per l'operatore con comandi per la presa e il rilascio del materiale.


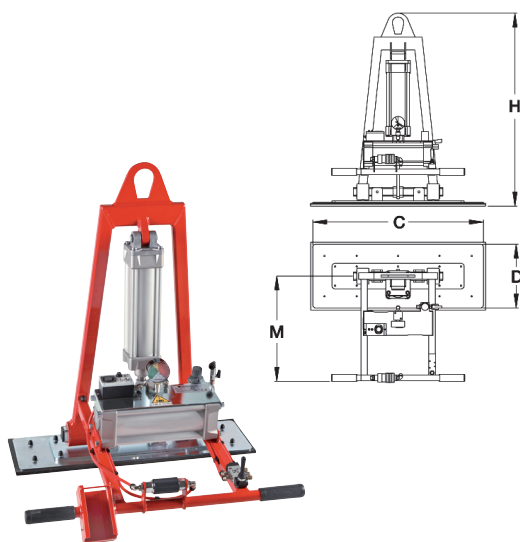


DATI TECNICI - 1 PIASTRA TECHNICAL DATA - 1 SUCTION PAD

Portata WLL	Tipo Type	Piastre Suction pads	Dimensioni piastre Suction pads dimensions	Dimensioni Dimensions	Consumo aria Air consumption	Peso Weight	
Kg		n°	CxD mm	M mm	l/min	kg	H mm
80	FM1R-80	1	400x150	400	130	30	880
100	FM1R-100	1	400x200	400	130	30	880
125	FM1R-125	1	500x200	400	130	31	880
200	FM1R-200	1	600x200	400	130	32	880
250	FM1R-250/5	1	500x300	400	130	34	880
250	FM1R-250/7	1	700x200	400	130	38	880
300	FM1R-300/6	1	600x300	400	130	39	880
300	FM1R-300/8	1	800x200	400	130	40	880
500	FM1R-500/5	1	550x400	450	130	62	900
500	FM1R-500/8	1	800x300	450	130	62	900
1000	FM1R-1000	1	1000x450	500	270	85	900



DATI TECNICI - 2 PIASTRE TECHNICAL DATA - 2 SUCTION PADS

Portata WLL	Tipo Type	Piastre Suction pads	Dimensioni piastre Suction pads dimensions	Dimensioni Dimensions				Consumo aria Air consumption	Peso Weight	
Kg		n°	CxD mm	A mm	B min/max mm	G min/max mm	M mm	l/min	kg	H mm
250	FM2R-250	2	200x500	1410	800/1800	690/840	590	130	60	850
500	FM2R-500	2	300x500	1420	920/1800	740/840	590	130	81	890
1000	FM2R-1000	2	400x550	1460	1070/1880	790/865	590	270	101	900

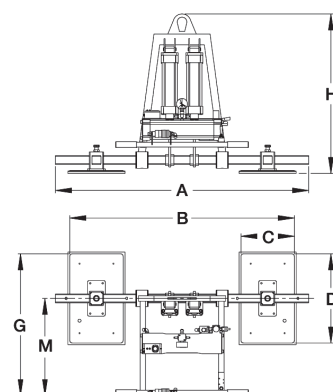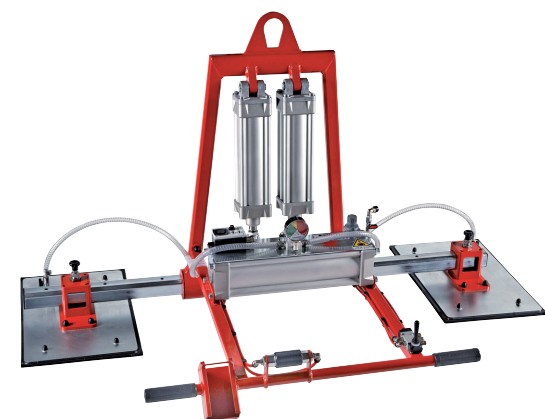

DATI TECNICI - 3 PIASTRE
TECHNICAL DATA - 3 SUCTION PADS

Portata WLL	Tipo Type	Piastre Suction pads	Dimensioni piastre Suction pads dimensions		Dimensioni Dimensions				Consumo aria Air consumption	Peso Weight	H mm
			Laterali Lateral	Centrali Central	A mm	B min/max mm	G min/max mm	M			
Kg		n°	CxD mm	ExF mm					l/min	kg	
375	FM3R-375	3	200x500	200x500	1410	800/1800	690/840	590	130	65	850
625	FM3R-625	3	300x500	200x500	1420	920/1800	740/840	590	130	87	890
1125	FM3R-1125	3	400x550	200x500	1460	1070/1880	790/865	590	270	105	900

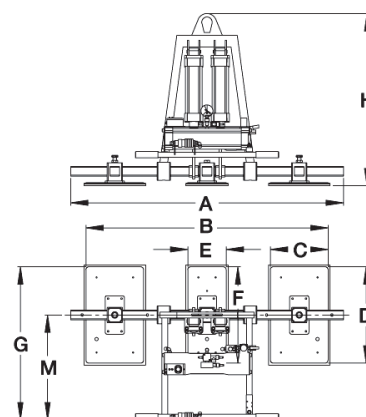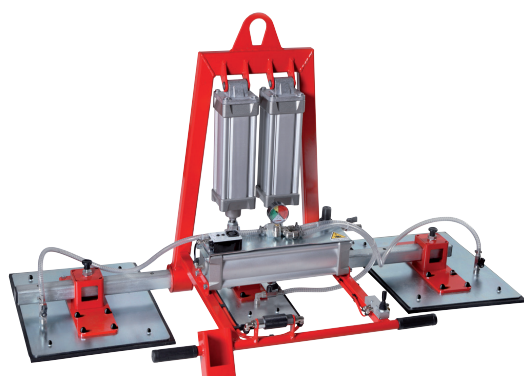

DATI TECNICI - 4 PIASTRE
TECHNICAL DATA - 4 SUCTION PADS

Portata WLL	Tipo Type	Piastre Suction pads	Dimensioni piastre Suction pads dimensions	Dimensioni Dimensions						Consumo aria Air consumption	Peso Weight	H mm
				A mm	B min/max mm	G min/max mm	Q min/max mm	P mm	M mm			
Kg		n°	CxD mm							l/min	kg	
500	FM4R-500	4	500x200	1420	820/1800	830/1200	470/1230	840	590	130	86	860
1000	FM4R-1000	4	500x300	1460	970/1830	930/1200	670/1230	840	590	270	88	900
2000	FM4R-1500	4	550x400	1460	1030/1885	1030/1240	870/1290	870	590	270	108	1080

