GRU A CAVALLETTO ZOPPO BITRAVE

GRU A CAVALLETTO ZOPPO BITRAVE

Realizzate per la movimentazione dei carichi all'interno di uno stabilimento o in cantiere. Sollevano il carico tramite il gancio azionato dall'unità di sollevamento. Scorrono su una rotaia o binario posizionati a terra e una posizionata in quota.

- Gru a cavalletto zoppo bitrave con travi in cassone composto o in profilato laminato.
- Strutture portanti realizzate in cassone composto.
- Testata realizzata in tubolare rettangolare lavorato meccanicamente dotata all'estremità di respingenti idonei ad assorbire gli urti.
- Ruote di scorrimento, realizzate in acciaio al carbonio, girevoli su cuscinetti a lubrificazione permanente.
- Motoriduttori traslazione di tipo pendolare con motore autofrenante ad azionamento elettromeccanico o tramite inverter.
- Unità di sollevamento, con argano o paranco, su carrello bitrave.
- Comado gru tramite pulsantiera pensile o radiocomando

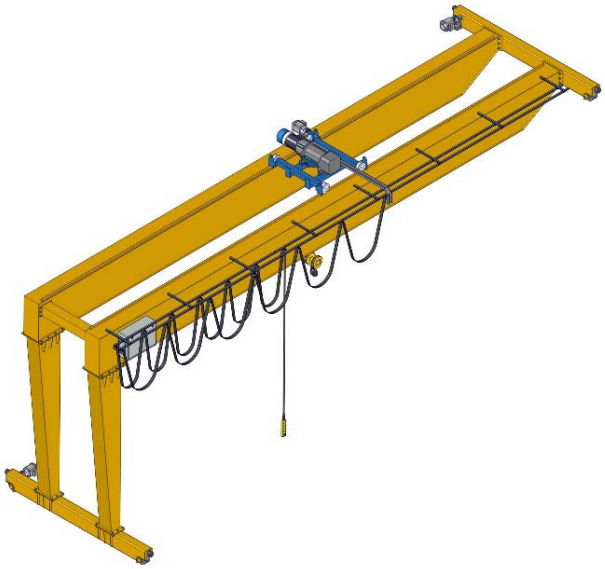

Esecuzioni speciali a richiesta:

- Per ambiente esterno/industriale/marino
- Antiscintilla
- ATEX Direttiva 2014/34/EU

Scartamento (m)

Portata (kg)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.000																										
2.000																										
3.200																										
5.000																										
6.300																										
8.000																										
10.000																										
12.500																										
16.000																										
20.000																										
25.000																										
32.000																										
40.000																										
50.000																										

GRU A CAVALLETTO ZOPPO MONOTRAVE

GRU A CAVALLETTO ZOPPO MONOTRAVE

Realizzate per la movimentazione dei carichi all'interno di uno stabilimento o in cantiere. Sollevano il carico tramite il gancio azionato dall'unità di sollevamento. Scorrono su una rotaia o binario posizionati a terra e una posizionata in quota.

- Gru a cavalletto zoppo monotrave con travi in cassone composto o in profilato laminato.
- Strutture portanti realizzate in cassone composto o tubolare.
- Testata realizzata in tubolare rettangolare lavorato meccanicamente dotata all'estremità di respingenti idonei ad assorbire gli urti.
- Ruote di scorrimento, realizzate in acciaio al carbonio, girevoli su cuscinetti a lubrificazione permanente.
- Motoriduttori traslazione di tipo pendolare con motore autofrenante ad azionamento elettromeccanico o tramite inverter.
- Unità di sollevamentocon paranco su carrello monotrave in esecuzione normale o ad ingombro ridotto.
- Comado gru tramite pulsantiera pensile o radiocomando

Esecuzioni speciali a richiesta:

- Per ambiente esterno/industriale/marino
- Antiscintilla
- ATEX Direttiva 2014/34/EU

Scartamento (m)

Portata (kg)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5.000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6.300	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8.000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10.000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12.500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
16.000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					